


> GAMME MB

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S2 (uniquement les modèles avec serrure à clé et serrure électronique).
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
Protection anti-feu DIN 4102.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ⊕ Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc.
- ⊕ Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- ⊕ Perçages pour fixations (2 dans le dos, 2 à la base ø 10 mm).
- ⊕ Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
Couleur gris clair RAL 9006.



MB 60


2 tablettes réglables
en hauteur au pas de 40 mm.
Serrure électronique.



MB 30

1 tablette amovible.
Serrure à clé.

PROTECTION ANTI-FEU

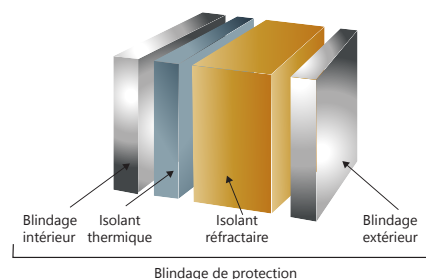

Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres série MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm			
MB 18	300 x 350 x 380	225 x 284 x 296	33	45	1	18	25
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	2	76	82

SERRURES MB



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme européenne
ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de
combinaisons, 1 code maître et 1 code
utilisateur programmables. Alimentation
par pile 9 volts accessible sous le clavier.



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ
26 ref. 2618. Certifiée A2P classe A/E,
certif cat 15,49 (2 clés fournies). Asservie
à une serrure à 4 tubes compteurs
de 20 numéros totalisant 160 000
combinaisons.